

Házravaló webáruház

www.hazravalo.hu

ELŐTETŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS karbantartási és szerelési információk



Karbantartás – Garanciális ügyintézés

Tisztelt Vásárló!

Az előtető felszerelése előtt olvassa el a következő információkat!

Felszerelés előtt ellenőrizni kell a falazat állapotát, illetve, hogy van-e szigetelés a házban, szükség esetén más/hosszabb csavarokat és tipliket (pl. üregtipli, vagy más) kell a szállított szerelőkészlet helyett használni.

Ha a fal felülete porózus vagy ferde, az ezáltal keletkező tömítetlen helyeket töltsse fel semleges szilikonnal. Ajánlatos a tető és a fal közötti hézagot is semleges szilikonnal kitölteni.

Az előtetőtető karbantartása:

Az előtetőt puha kendővel vagy szivaccsal és enyhe tisztítószerrel kell tisztítani. Oldószertartalmú vagy karcoló tisztítószerrel nem szabad használni.

A következő esetekre/károkra nem érvényes a garanciavállalásunk:

- Nem vállalunk garanciát vis maior (pl: vihar erejű szélre, földrengés és egyéb természeti katasztrófa), illetve mechanikus sérülés esetén. Garanciát csak a beépítési útmutató pontos betartása mellett áll módunkban érvényesíteni
- Nem rendeltetés szerű használat
- Hibás szerelés (a szerelési tájékoztató figyelmen kívül hagyása)
- Mechanikus sérülések miatt keletkezett károk
- Harmadik személy általi behatás (pl. vandalizmus)
- Az előtetők és falak nem szakszerű ápolása (savas ápolószerek, ill. a felületet karcoló szerek használata).
- A termékeken végrehajtott minden utólagos módosítás a garanciajogosultság elvesztéséhez vezet. Ez alól kivételt képez a technológiai furat elhelyezése
- Az előtető nem ellenálló tetőlavinával, jégcsapokkal és nagyobb hőtömegekkel szemben. Ezért ajánljuk a hó- és jégréteg rendszeres eltávolítását.

Az előtetők kinyúlás és anyag függően különböző erejű széllehelésekre vannak hitelesítve.

Polikarbonát karral:


- 0-100 cm kilógásig 80 km/h
- 101-150 cm kilógásig 60 km/h. Az előtetők tesztelt szélessége 450cm-ig történik!

Alu karral: 95 km/h

Üveg előtető: 120 km/h


Előtető kar típusok

B típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon

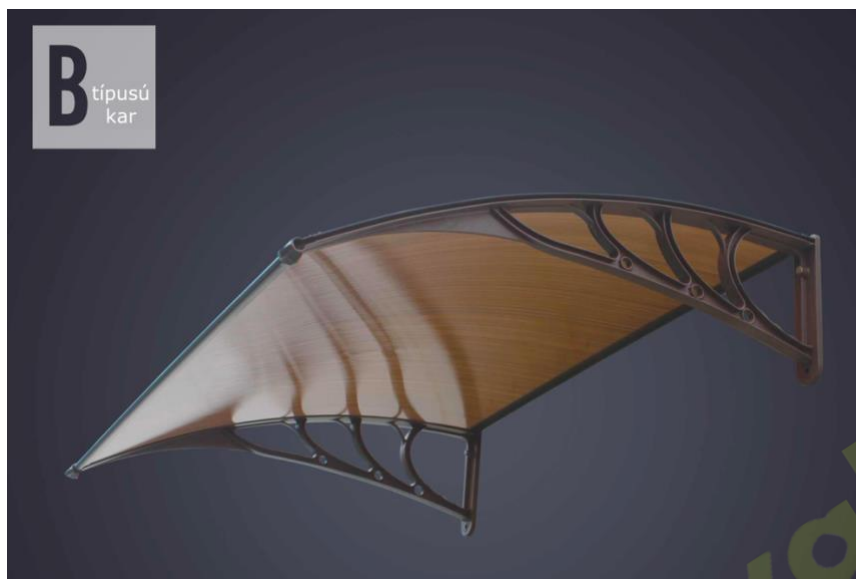


Előtető kar rögzítési pontok (mm)


Mélység méretek

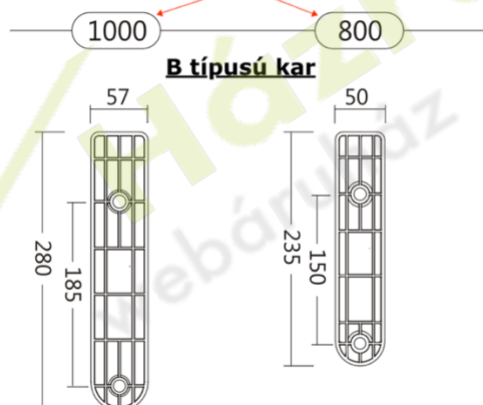

B típusú előtető

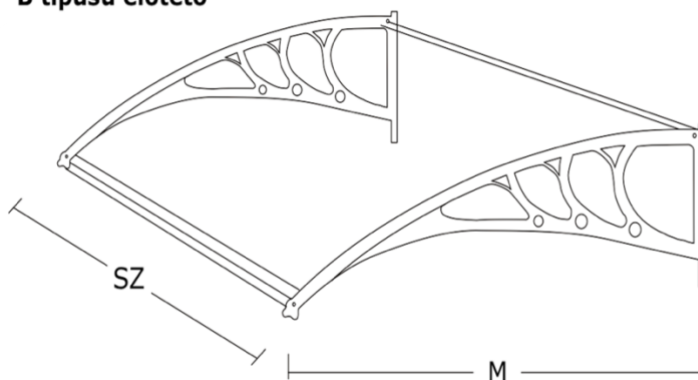


C típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon

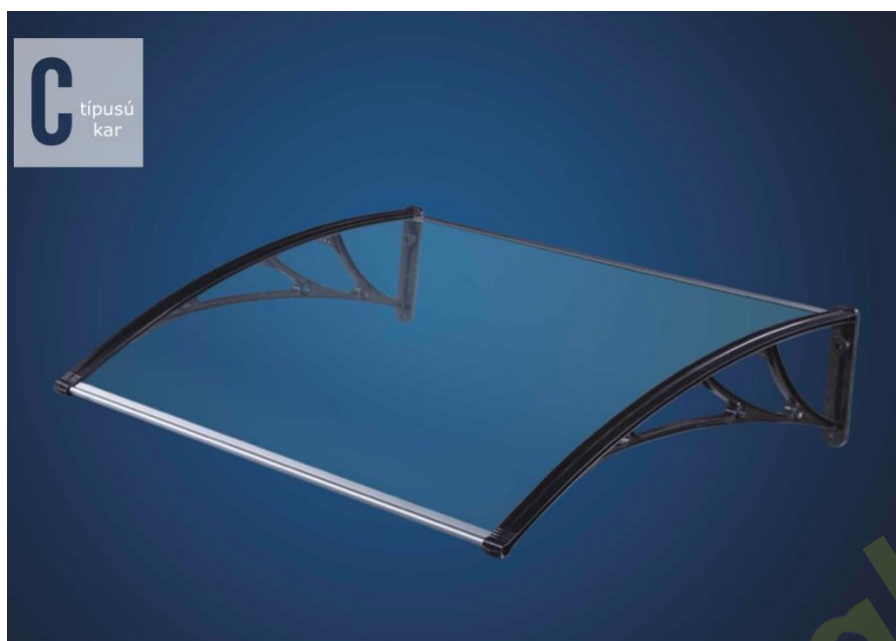


Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

C típusú kar

Mélység méretek

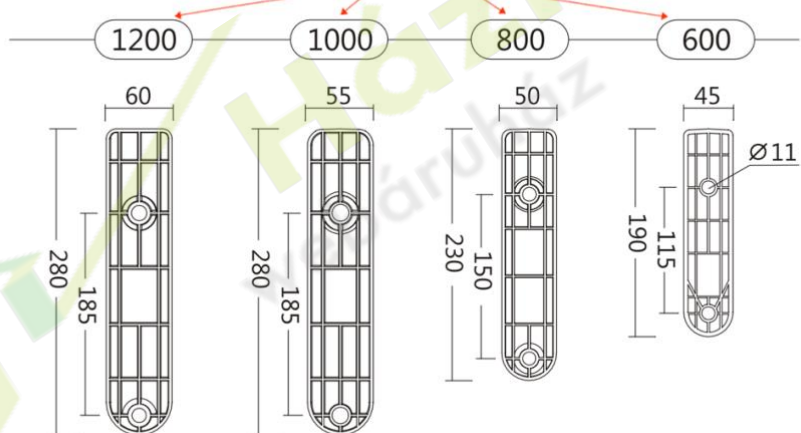

C típusú előtető

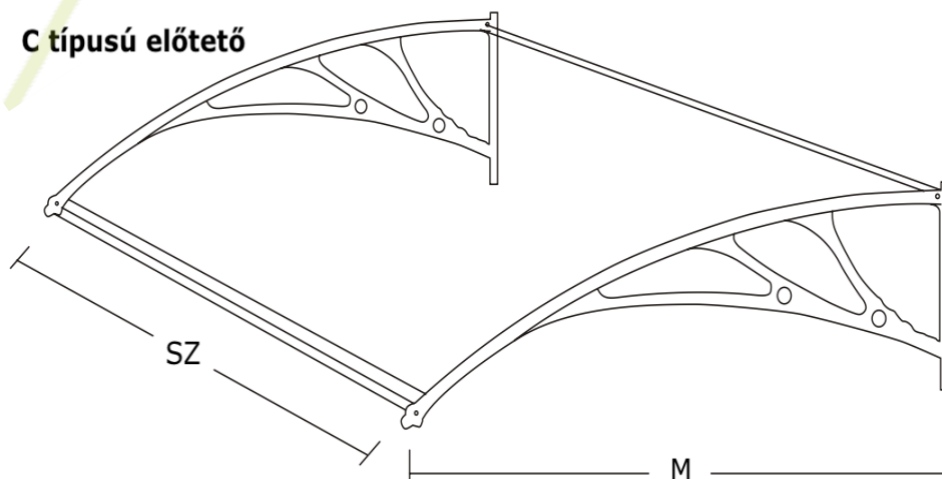


H típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon




Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

H típusú kar

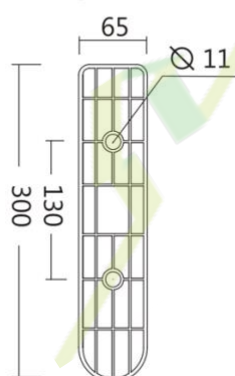

H típusú előtető

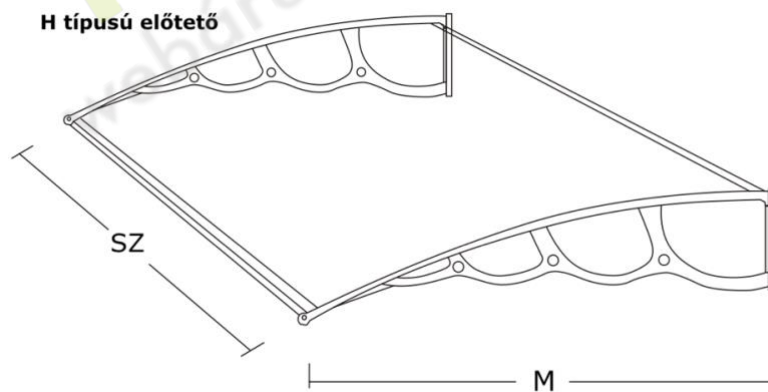


H1 típusú kar




Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

H1 típusú kar

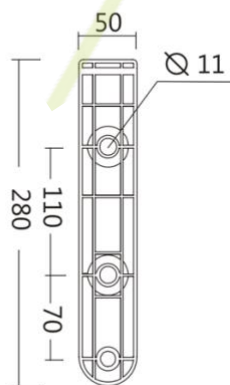

H1 típusú előtető

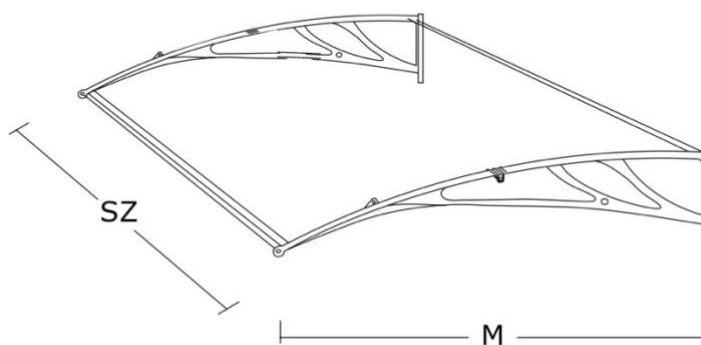


I típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon




Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

I típusú kar



I típusú előtető

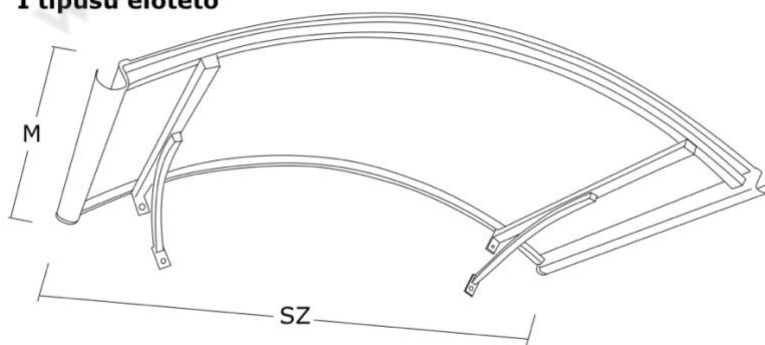


I típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon




Előtető kar rögzítési pontok (mm)


K1 típusú kar




K1 típusú kar

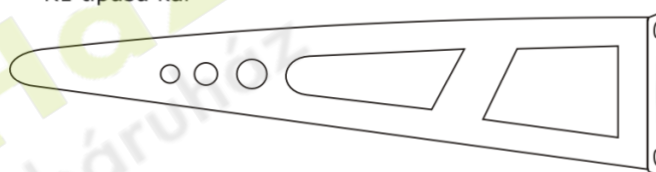


K1 típusú előtető

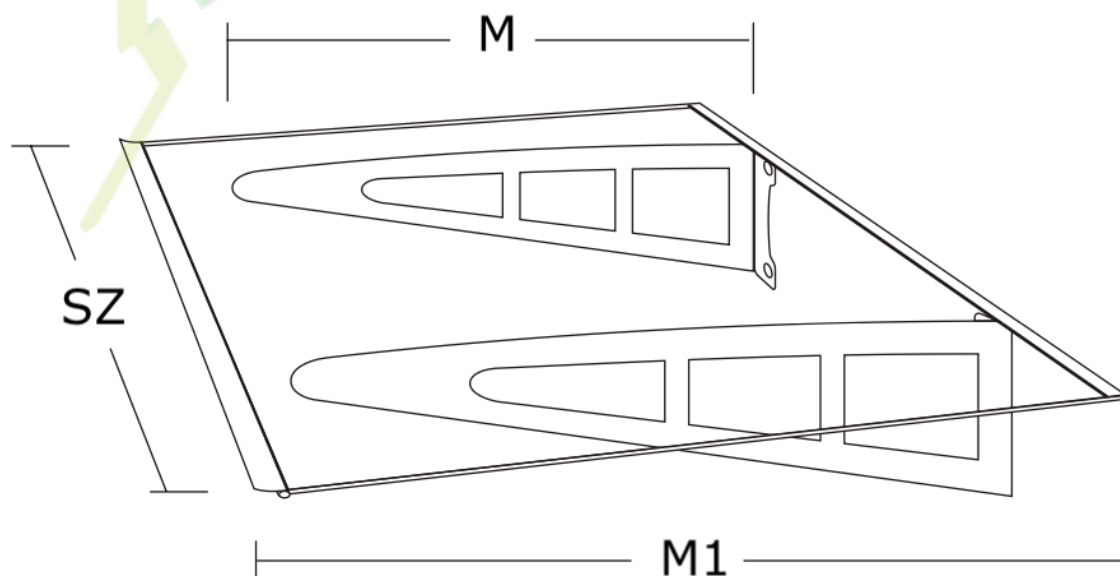


L típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon

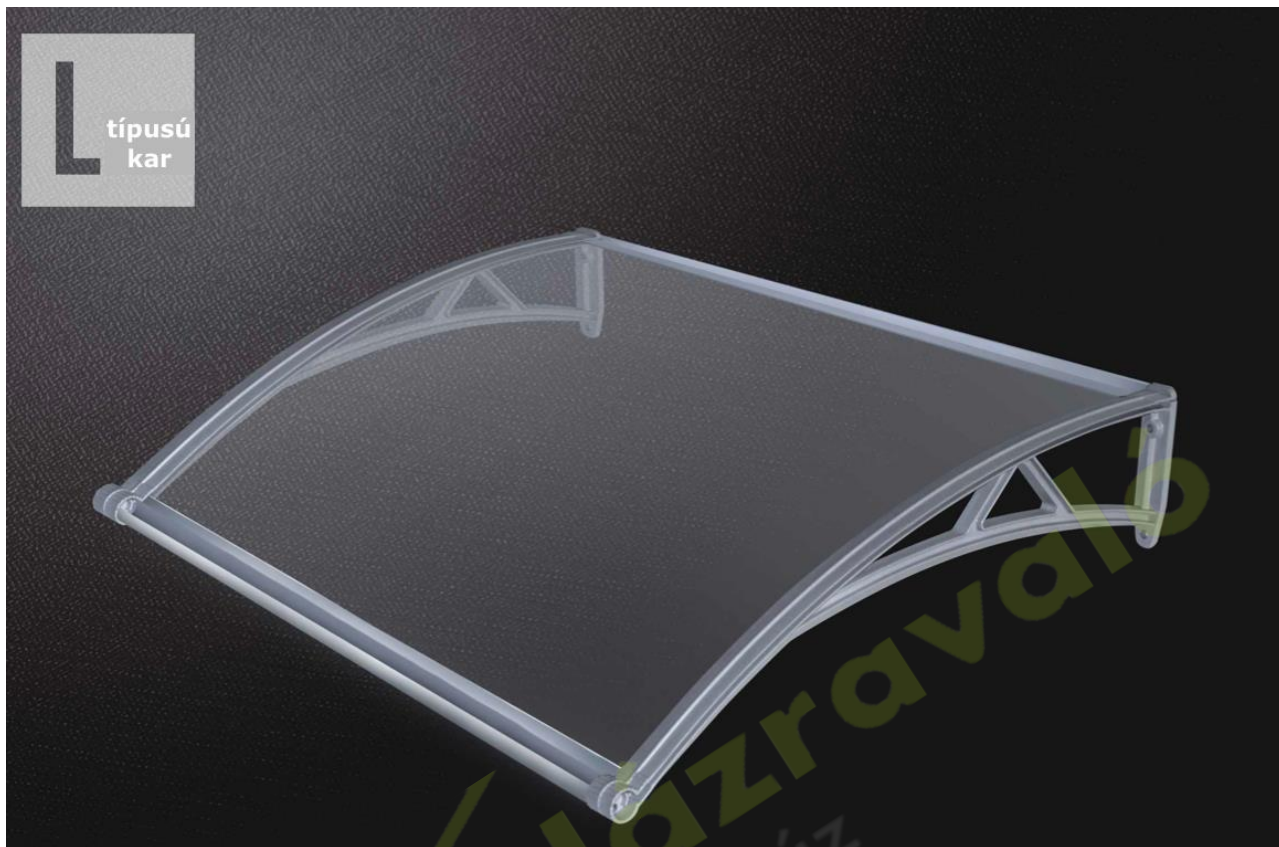

Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

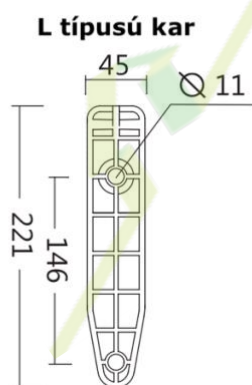

**L típusú előtető
eresszel szerelt**


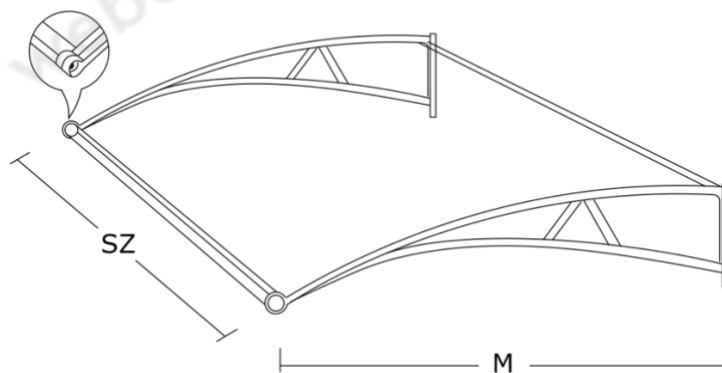


P típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon




Előtető rögzítési pontok
(mm)

P típusú kar

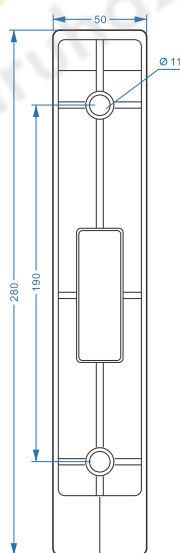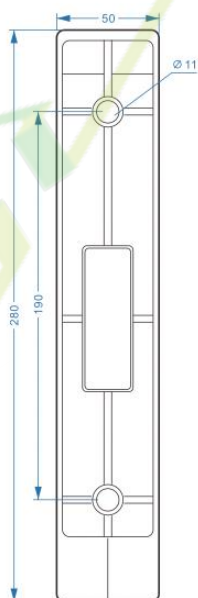

YY1000-P

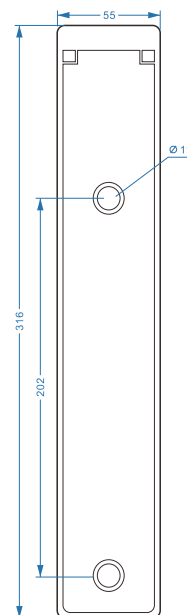



YY1000-ZJD

X típusú kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon



Előtető kar rögzítési pontok
(mm)

X típusú kar

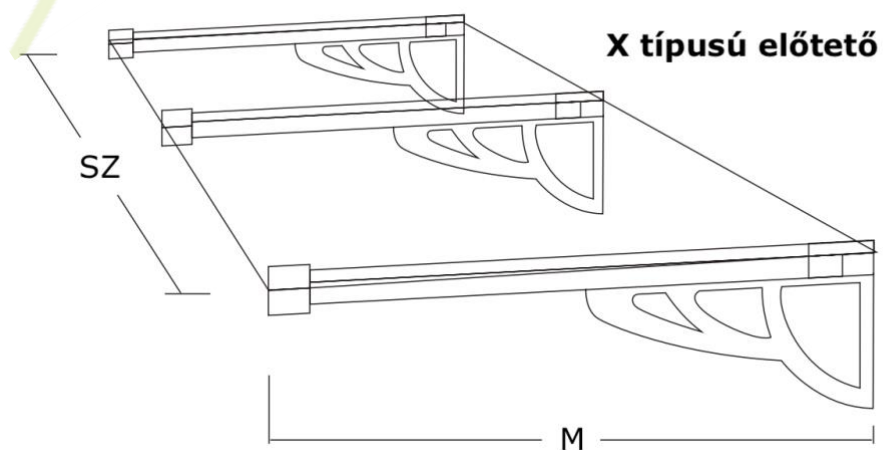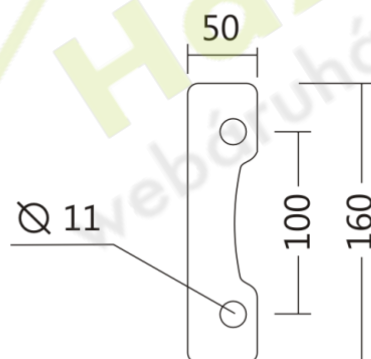


LED-es kar – különböző méretekben megtalálható weboldalunkon



Előtető kar rögzítési
pontok (mm)

LED-es kar

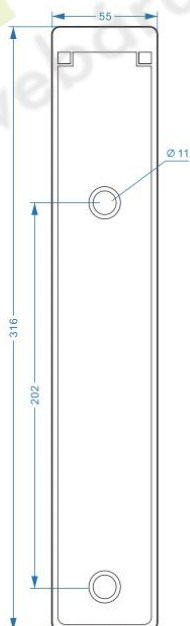

Polikarbonátok fény áteresztése és UV szűrése

Víztiszta/áttetsző polikarbonát



UV visszaverés	96.70%
IR visszaverés	21.40%
UV áteresztés	75.30%

Bronz polikarbonát



UV visszaverés	99.80%
IR visszaverés	65.50%
UV áteresztés	38.60%

Szürke polikarbonát




UV visszaverés	99.10%
IR visszaverés	39.80%
UV áteresztés	38.50%

Előtető összeszerelési útmutató


Kép	Mennyiség	Alkatrész	Kép	Mennyiség	Alkatrész
① 		polikarbonát	④ 		hátsó alu merevítő
② 		első alu merevítő	⑤ 		dűbel
③ 		előtető kar	⑥ 		csavar

1. lépés




Távolítsa el a védőgőliát a polikarbonátról (1).

2. lépés

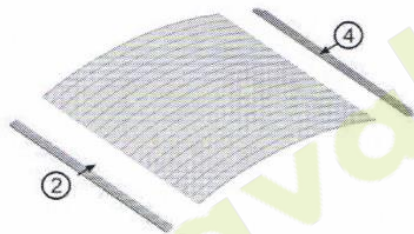


Illessze a polikarbonát végére az alumínium profilokat (2,4).

3. lépés

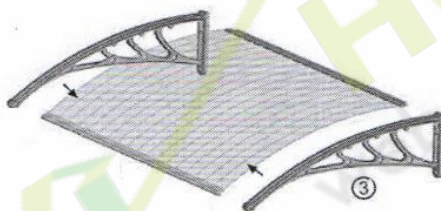

Illessze össze a polikarbonátot a már ráhelyezett alu profilokkal a tartó konzolok (3) mélyedésébe. Ajánlott függőlegesen behelyezni!

4. lépés

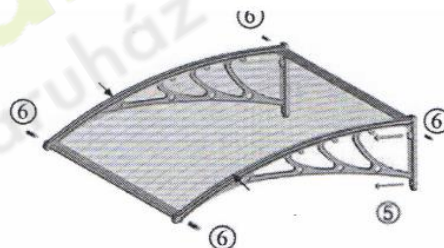

Csavarja be az oldalsó csavarokat (6). Az összeszerelt előtetőt próbálja oda a kívánt helyre és jelölje ki a furatok helyét, vegye el az előtetőt, majd fúrja ki és helyezze be a dűbeleket (5). Ezt követően helyezze vissza az előtetőt és csavarozza fel.

1. Előtető összeszerelési útmutató

(különböző méretű előtetők más-más mennyiségű szerelési anyagot tartalmaznak)

ELŐTETŐK SORLOLÁSA (több előtető egymáshoz illesztése)

Amennyiben több előtetőt illeszt egymás mellé szüksége lesz néhány furat, illetve csavar elhelyezésére!

Sorolásnál a szükséges furatok nincsenek előfúrva, így ezt Önnek kell elvégeznie. Ehhez használjon 3mm-es fúró szárat és kézi fúrógépet. A szükséges fúrt helyeket az alábbi képen találja. A fúráshoz helyezze be az alu profilokat is, mivel a fúrásnál azt is át kell fúrni. A csavar majd a végső összeszerelésnél önfúró hegyük segítségével a polikarbonátba bemetszenek és rögzítik azt.

A furatokba 4,2x13-as csavart használjon, melyet megtalál a csomagban.



FIGYELEM!

Az előtetők felszereléséhez szükséges legalább 2 ember, nagyobb előtetőkhöz előfordulhat több ember szüksége is. A tartókarok közti távolságot pontosan kell felmérni, pontatlan szerelések esetében előfordulhat, hogy a polikarbonát kiesik a tartókarok közül!

Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott helyszín nem okozhat sérüléseket a terméken.

Időszakonként ellenőrizze a tartók rögzítését, és a csatlakozásokat. Húzza meg a csavarokat, amennyiben meglazultak.

Reklamációt a vásárlást igazoló számla bemutatásával lehetséges benyújtani!