


KUTYAKOZMETIKAI KÁD

MODELLEK: K1E01027-U / K1E01027-E / K1E01027-A, K1E01028-U / K1E01028-E / K1E01028-A

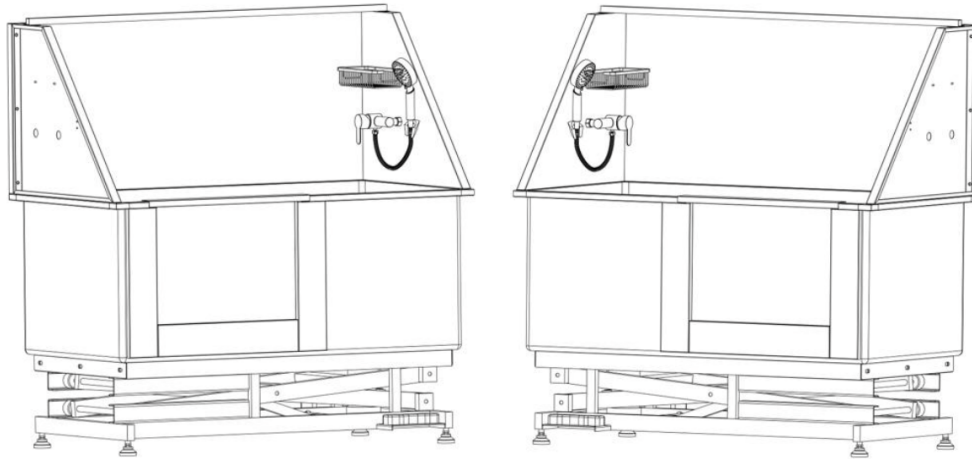

FIGYELEM!

Olvassa el és értse meg az egész kézikönyvet a termék használata vagy karbantartása előtt. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Összeszerelési óvintézkedések

1. Csak a jelen útmutatóban szereplő módon szerelje össze. A helytelen összeszerelés veszélyes lehet.
2. Viseljen ANSI-minősítésű védőszemüveget és erős munkavédelmi kesztyűt szerelés közben.
3. Tartsa a szerelési területet tisztán és jól megvilágítva.
4. Szerelés közben tartsa távol a nézelődőket.
5. Ne szerelje össze fáradtan, alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt.
6. A termék teljesítménye csak a megfelelően és teljesen összeszerelt állapotban garantált.
7. A következő oldalak alkatrészlistájához tartozó információkért lásd a kézikönyv szerelési diagramját. Csomagolja ki és rendezze el az összes alkatrészt egy tiszta munkaterületen. A kis alkatrészeket tartsa gyermekek elől elzárva.

Termékleírás



Ez a kutyakozmetikai kád professzionális és otthoni használatra is alkalmas, nagy teherbírású rozsdamentes acélból készült. Kiválóan alkalmas különböző méretű kutyák mosására, állítható funkciókkal és könnyen tisztítható kialakítással.








Műszaki adatok

- Anyag: Rozsdamentes acél
- Teljes méret: kb. 127 cm hossz × 67 cm széles × 128 cm magas
- Belső mélység: kb. 38 cm
- Teherbírás: max. 200 kg
- Tömlő hossza: 120 cm
- Csaptelep: hideg- és melegvíz-csatlakozás

Csomag tartalma

- 1 × Kutyakozmetikai kád
- 1 × Csaptelep és zuhanyfej
- 1 × Leeresztő rendszer szűrővel
- 1 × Állítható póráztartó
- 1 × Csúszásmentes állvány
- 1 × Szerelési útmutató

			
A*1	B*1	C*1	D*1



			
E*1	F*1	G*1	H*1
			
J*1	K*1	L*1	M*1 (600mm)
			
N*1	P*4 (M4*15mm)	Qx4	R*2
			
S*1	T*1	U*4	V*2
			
W*2	Y*20 (M6*15mm)	Z*6 (M12*30mm)	AA*1

		
AC*2	AB*1	AD*2
		
AE*1	AF*2	AG*1

Összeszerelési útmutató

1. Helyezze a kádat egy sík, stabil felületre. Illessze be az állítható lábakat (U) az H állványba (A).



Figyelem: Győződjön meg arról, hogy az állítható lábak mélysége nem kevesebb, mint 12 mm, és próbálja meg úgy beállítani a négy állítható lábat, hogy azok ugyanolyan mélységben legyenek. A beszerelés során húzza meg a tartalék anyát, majd később állítsa be

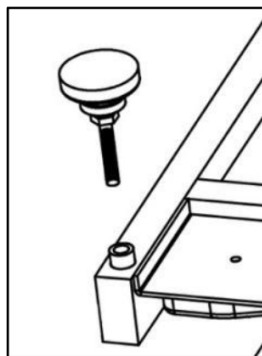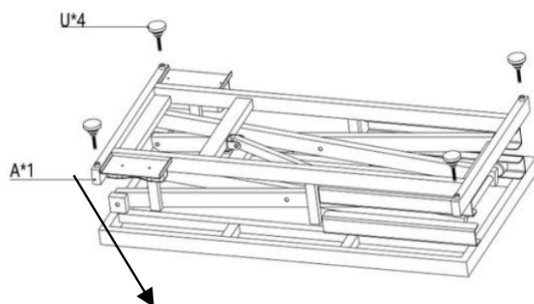


2. Fordítsa meg az alsó konzolt, állítsa be a lábak magasságát úgy, hogy a vízkivezető oldal magassága 1-2 fokkal alacsonyabb legyen, mint a másik oldalé (használgjon vízmértéket a beállításhoz).3. Szerelje fel a csaptelepet a kád felső részén kialakított nyílásokba, majd

csatlakoztassa a vízbevezető tömlőket.

3. Csatlakoztassa, majd nyomja meg a pedál „+” gombját, és emelje meg az állványt 450-500 mm magasságra.

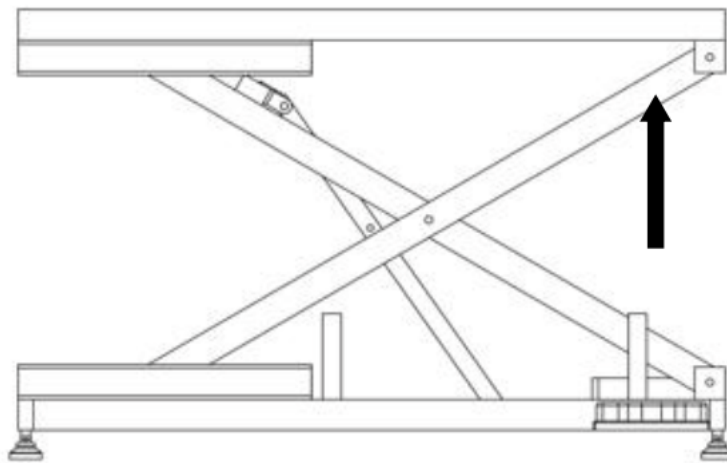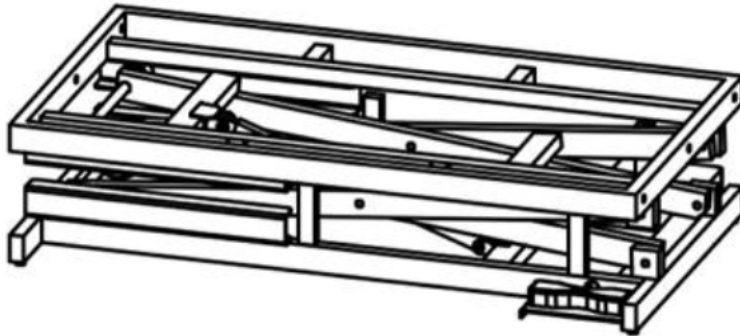


4. Fordítsa meg az alsó konzol (Z) és csavarral (Z) rögzítse az alsó konzolt és a csövet (B)

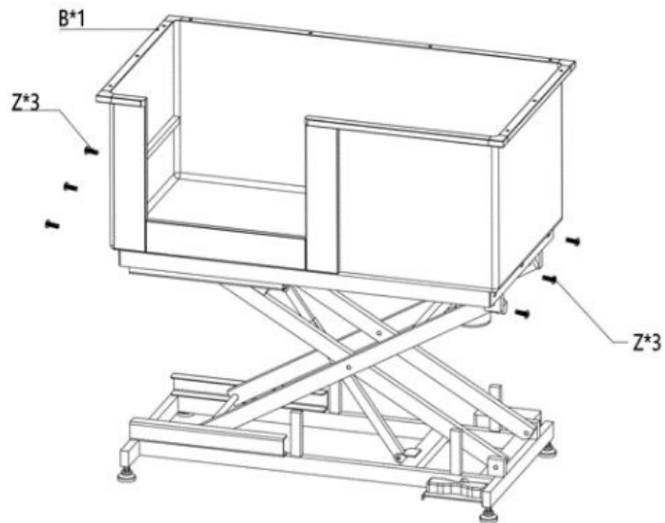


5. Szerelje be a szűrőt (N) elemet.

Győződjön meg arról, hogy a lefolyócső kifelé néz, hogy azok ne legyenek összenyomva az alsó konzol leengedése során.


Figyelem: Győződjön meg arról, hogy az állítható lábak mélysége nem kevesebb, mint 12 mm, és próbálja meg a négy állítható lábat azonos mélységbe csavarozni. Kérjük, a szerelés során húzza meg a tartalék anyát, és később állítsa be.

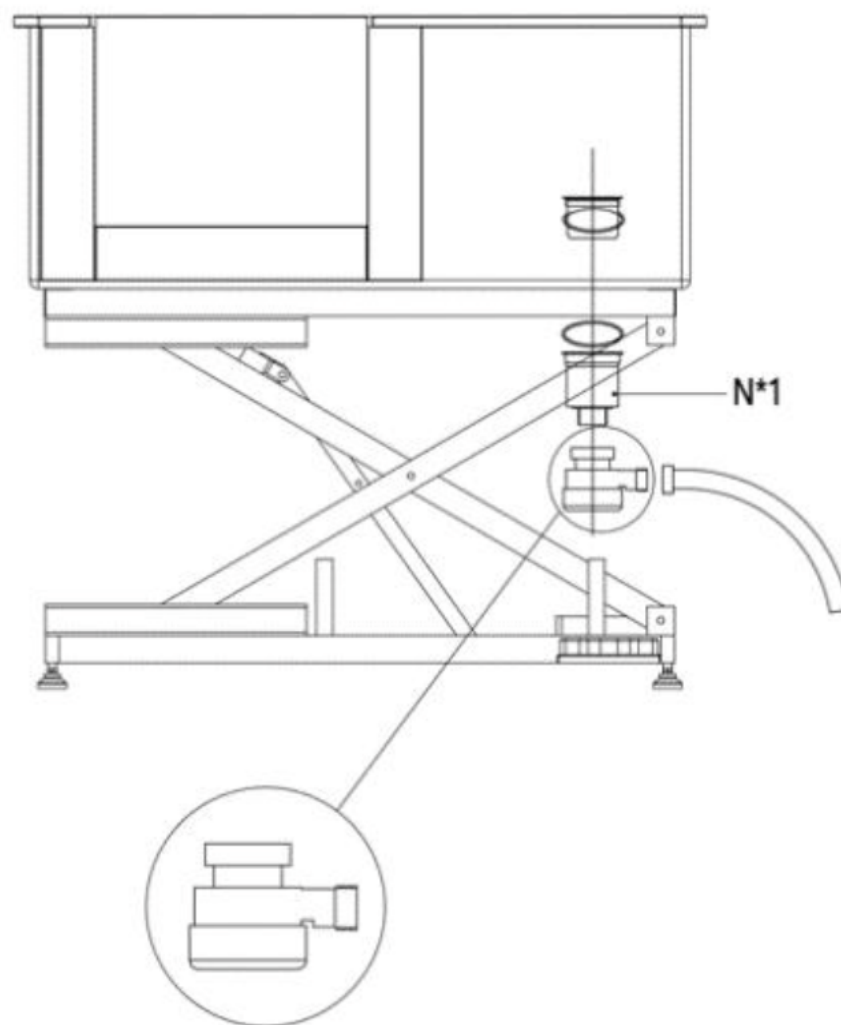


6. Csavarral (Y) rögzítse a bal és jobb oldali táblát (D és C), majd csavarral (Y) rögzítse a hátsó panelt (G), végül csavarral (Y) rögzítse az oldalsó táblát és a hátsó táblát.

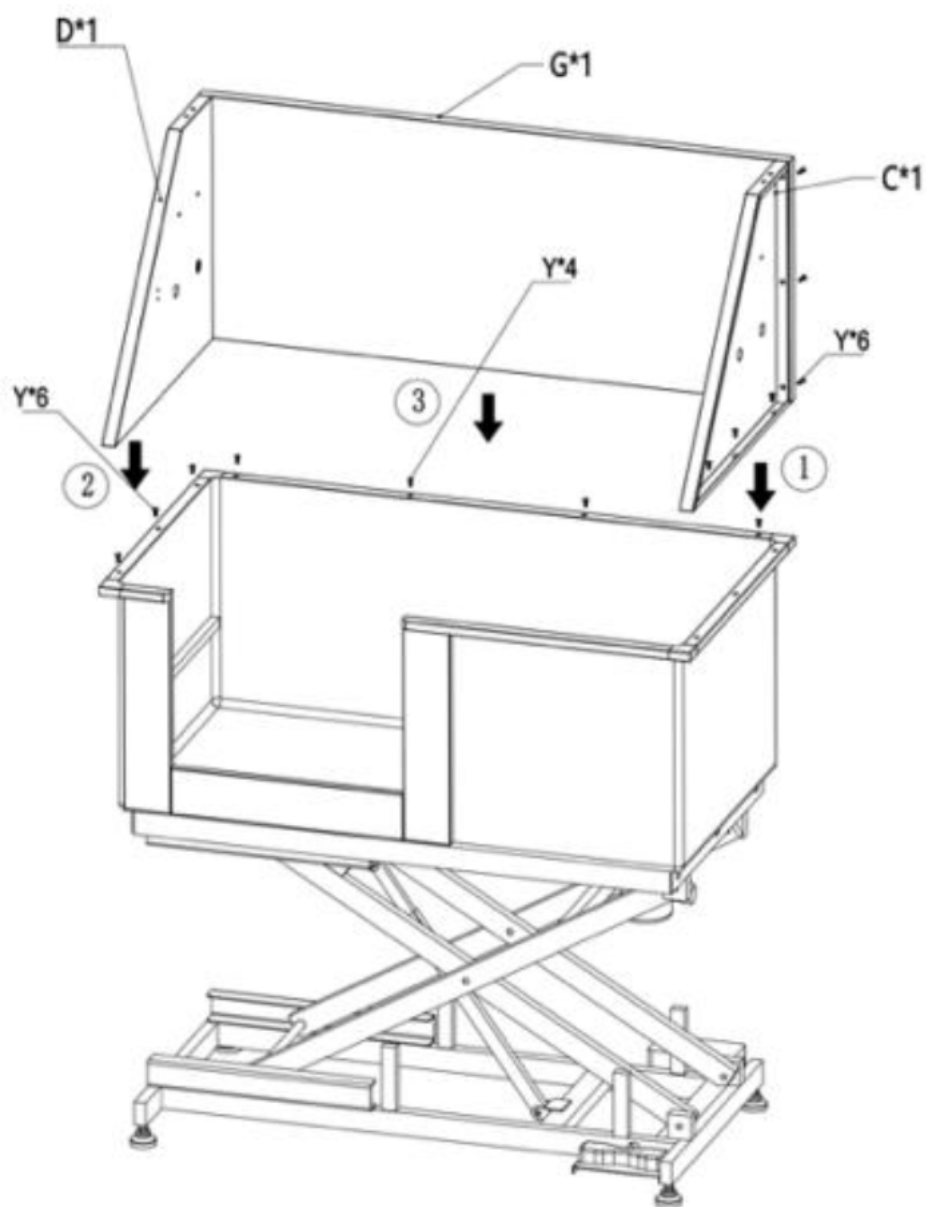


7. Csavarral (Y) rögzítse a kereszttrudat (AB) a bal és jobb oldali panelhez, majd szerelje fel a hevedert.

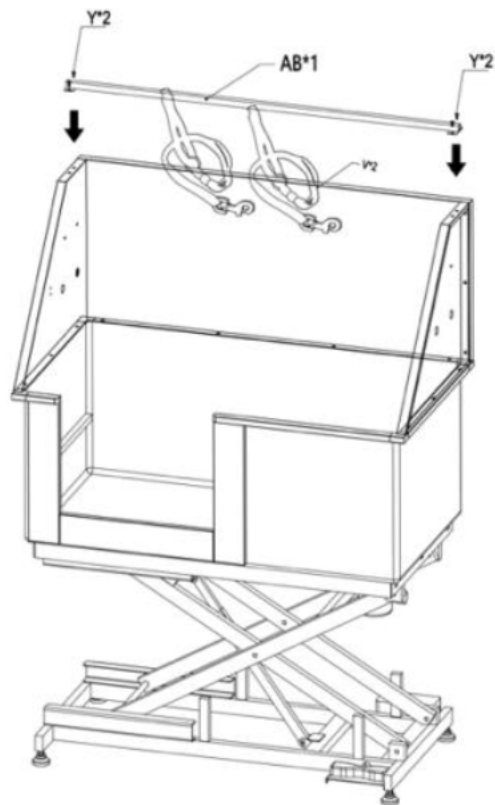


8. Szerelje fel a fogantyút a vízszűrő lemezre

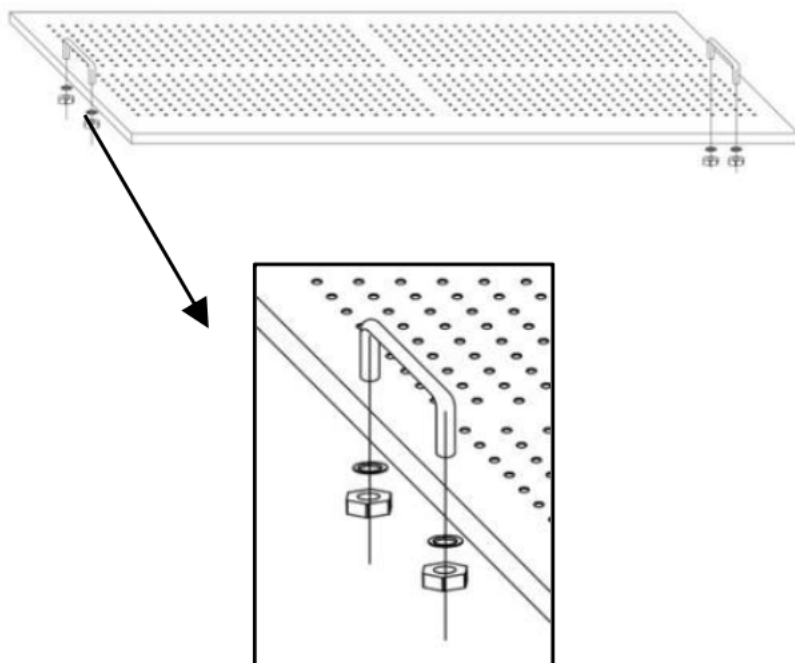

9. Szerelje be az ajtót (E) és a vízszűrő lemezt (F)

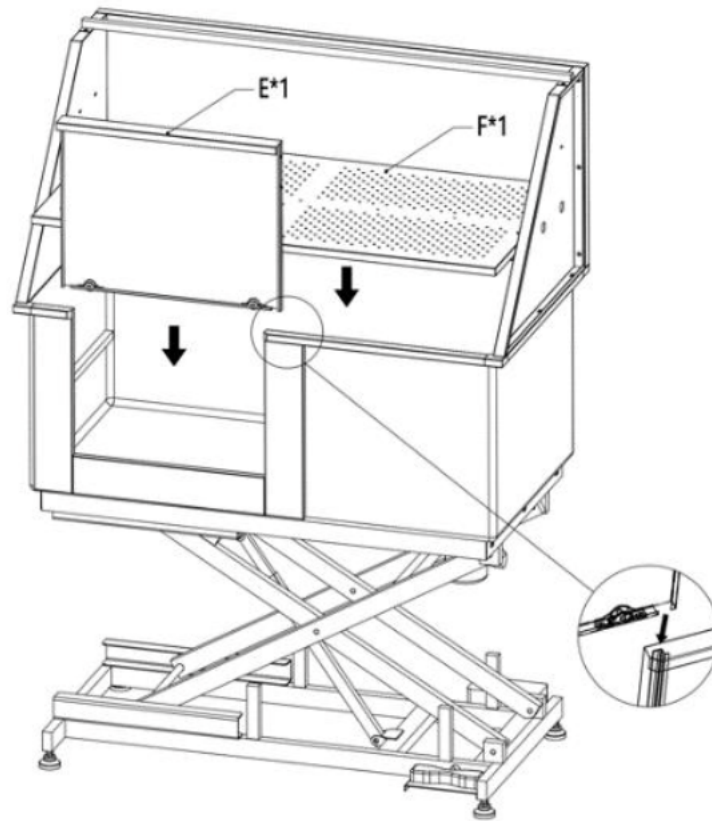

10. Csavarral (P) és hatlapú anyával (Q) rögzítse a tároló kosarat (J) és a zuhanytartót (S) a jobb oldali panelhez (C).

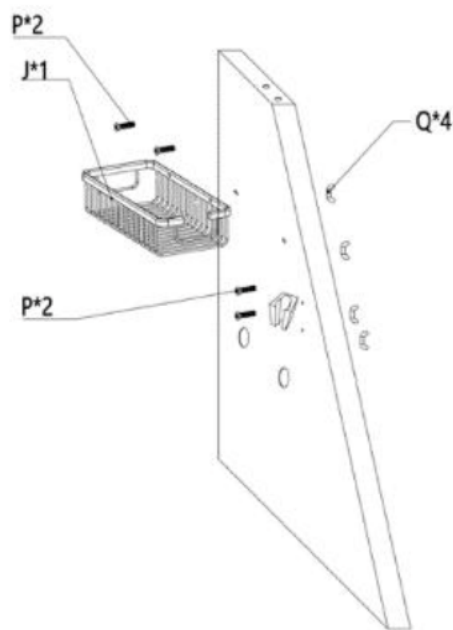

11. Telepítse a meleg és hideg zuhany kapcsolót és a vízbeömlőt.

Figyelem: Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a víz forrása a kád bal vagy jobb oldalán található, és válassza ki a csapkapcsoló telepítésének irányát.

1. lépés: Vezesse át az egyenes, teljes egészében rézből készült csatlakozót (AD) az oldalsó panelen (1/2" vége kifelé nézzen), csavarozza be az R2 anyát a csatlakozó másik végébe, és csavarkulccsal (AG) csavarozza le.

2. lépés: Igazítsa a csapkapcsolót (H) a csatlakozóhoz (AD), majd húzza meg a kapcsolón (H) található két anyát, és ellenőrizze, hogy az anyán belüli tömítőgyűrű sértetlen-e.

3. lépés: Csatlakoztassa a tömlőt (M) a vízbevezető végéhez, és a zuhanytömlőt (L) a csap kimenetéhez. Az anya meghúzásakor figyeljen arra is, hogy az anyán belüli tömítőgyűrű sértetlen-e.

4. lépés: A tömlő (M) másik végét csatlakoztassa a vízforráshoz, figyeljen a csapkapcsolón (H) található meleg és hideg víz jelölésre, az „H” a meleg vizet jelenti, és csatlakoztassa a tömlőt ezen az oldalon a meleg víz forráshoz, míg a másik oldalt a hideg vízhez csatlakoztassa, figyeljen arra is, hogy a tömlő végének anyájában található tömítőgyűrű sértetlen-e.

Figyelem: A bemeneti tömlő hossza csak 600 mm, ha meg akarja hosszabbítani, kérjük, vásárolja meg külön (átmérő: 20 mm).

Figyelem: Az anya (AD) felszerelésekor opcionálisan használhat tömítőszalagot (AE). Ez biztosabbá teszi a szerelést és segít megelőzni a vízszivárgást az összekötő részen.

TÚLTERHELÉS JELZÉS

Az elektromos tolórud túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.

Ha az áram túl nagy vagy a hőmérséklet túl magas, a vezérlődoboz elindítja a védelmi intézkedéseket és leáll. Miután a rendszer pihent, a vezérlődoboz automatikusan visszatér a normál állapotba.

Javasolt 2 percig dolgozni. 18 perc pihenő után a rendszer nem lép védelmi módba, és nem befolyásolja a normál működést.

Javasolt 2 percig dolgozni. Pihenjen 18 percet, ezzel megakadályozhatja, hogy a rendszer védelmi módba lépjen, és befolyásolja a normális működést.


LÁB GOMB FUNKCIÓK

Gomb funkciók

1. „+” gomb: A „+” gomb megnyomásával a magasság emelkedik.
2. „-” gomb: A „-” gomb megnyomásával csökkenthető a magasság.

MŰKÖDÉS

1. Győződjön meg arról, hogy a vízcső csatlakozása megfelelő, és a víz normálisan folyik. (Csatlakoztassa a meleg és hideg vízcsöveket a csaptelep kapcsolóján található meleg és hideg víz jelöléseknek megfelelően) „C”: hideg víz; „H”: meleg víz



2. Engedje le a kádat a legalacsonyabb magasságra, nyissa ki az ajtót, és hagyja, hogy az állat önállóan lépjen be a kádba, vagy tartsa az állatot a kádban, majd csukja be az ajtót.
3. Kezdje el a fürdetést.
4. Fürdetés után engedje ki a vizet a kádból, és vegye ki az állatot.
5. Tisztítsa meg a kádat egy ruhával.

Karbantartás és tisztítás

1. Használat között a kádat puha ruhával vagy szivaccsal, enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani.
2. Figyeljen arra, hogy rendszeresen tisztítsa meg a lefolyó szűrét, hogy elkerülje az eltömődést.
3. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a lefolyó átlátszó fedelét. Az anya szerű szerelvény leszerelése után könnyen tisztítható, és ügyeljen arra, hogy a visszahelyezéskor ne hagyja ott a tömítőgyűrűt.

Hulladékkezelés

Ez az elektromos kiegészítőket is tartalmazó termék nem helyezhető háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye el a helyi hulladékgyűjtő pontra. A pontos helyről és az esetleges mennyiségi korlátozásokról érdeklődjön az önkormányzatnál.